




- 12/24 DC ve 110-220V AC Çalışma
- Yüksek Işık Yoğunluğu
- Zorlu Ortamlar için IP65 Koruması
- Farklı Montaj Seçenekleri
- 12/24/48V AC/DC and 110/220V AC Operation
- High Light Intensity
- IP65 Protection for Harsh Environments
- Various Mounting Options

Özellikler / Specifications

Elektriksel Özellikler / Electrical Ratings	
Besleme Gerilimi / Voltage Supply	12/24 DC / 110-220V AC
Sinyal Tipi / Signal Type	Multi (Sabit / Flaşör / Çakar) Multi (Continuous / Flashing / Strobe)
Işık Rengi / Light Colors	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu Red, Green, Yellow, Blue, White, Amber
Güç Tüketimi / Power Consumption	Kırmızı : 1,5W Diğer Renkler : 1W Buzzer : 0,5W Red : 1,5W Other Colors : 1W Buzzer : 0,5W
Bağlantı / Connection	Kablo veya M12 Konnektör Cable or M12 Connector
Buzzer Çıkışı / Buzzer Output	1 metrede 92 dB / 92 dB @ 1 meter
Buzzer Ton Tipi / Buzzer Tone Type	Kesik Kesik / Pulse
Işık Kaynağı / Luminous Source	LED
Gövde Materyali / Body Material	ABS
Lens Materyali / Lens Material	Polikarbon / Polycarbonate
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP65
Montaj Şekli / Mounting	Tabana Montaj, Duvar Montaj, Döner Taban Montaj, Base Mount, Wall Mount, Rotating Base Mount
Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	-20°C / +50°C

Boyutlar ve Ağırlıklar / Dimensions and Weights



	İL-...-1	İL-...-2	İL-...-3	İL-...-4	İL-...-5
A	109 mm	158 mm	207 mm	256 mm	305 mm
Ağırlık / Weight	44 gr	90 gr	136 gr	182 gr	228 gr


Bağlantı Şeması / Connection Diagram

12/24V DC Continuous



- Kahverengi / Brown (Buzzer / +12/24V)
- Kırmızı / Red (+12/24V)
- Yeşil / Green (+12/24V)
- Sarı / Yellow (+12/24V)
- Mavi / Blue (+12/24V)
- Beyaz / White (+12/24V)
- Siyah / Black (0V)

110/220V AC Continuous



! Kalın kırmızı ve kalın siyah haricindeki kablolar enerjilendirilirse ürün garanti dışı kalacaktır.
If cables other than thick black and thick red are energized, the product will be out of warranty. !

Kalın Siyah / Thick Black : Supply In

Kalın Kırmızı / Thick Red : Supply In

Gri / Gray : Tetikleme / Trigger

Kırmızı / Red

Yeşil / Green

Sarı / Yellow

Mavi / Blue

Beyaz / White

Kahverengi / Brown (Buzzer)

Kod Tablosu / Code Key

İL - XP5B - KT1 - 243 - A2

PRODUCT FAMILY

P5 Series

BUZZER

Blank : No Buzzer
B : With 92 dB Buzzer

MOUNTING TYPE

GR : M30 Locknut Mount
KT : Base Mount
KL : Wall Mount
KD : Rotating Base Mount

EXTENSION TUBE LENGTH

Blank : No Extension Tube
1 : With 10cm Extension Tube
2 : With 20cm Extension Tube
3 : With 30cm Extension Tube
4 : With 40cm Extension Tube
5 : With 50cm Extension Tube

*GR bağlantı tipi ile kullanılamaz. / Can't be used with GR mounting types.

CONNECTION

A2 : 2 Meter Cable
C5* : 5 Pin M12 Connector

NUMBER OF SEGMENTS

1 : R
2 : R / G
3 : R / G / Y
4 : R / G / Y / B
5 : R / G / Y / B / W




SUPPLY VOLTAGE

12 : 12 VAC/VDC
24 : 24 VAC/VDC
48 : 48 VAC/VDC
11 : 110 VAC
22 : 220 VAC

Montaj Aparatları / Mounting Apparatus


Uzatma Borusu ile Taban Montaj / Base Mount with Extension Tube

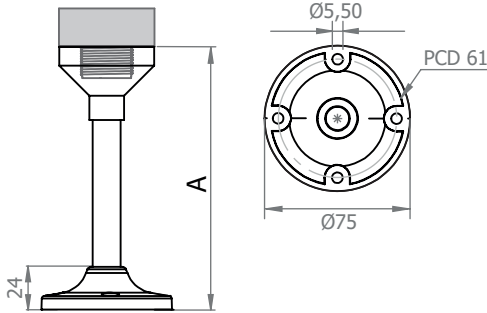

Boru Materyali Ext. Tube Material	Alüminyum Aluminium
Taban Materyali Base Material	ABS

	..-KT1-..	..-KT2-..	..-KT3-..	..-KT4-..	..-KT5-..
A	66 mm	146 mm	246 mm	346 mm	446 mm
Ağırlık Weight	46 gr	64 gr	88 gr	112 gr	136 gr

Uzatma Borusu ile Duvar Montaj / Wall Mount with Extension Tube

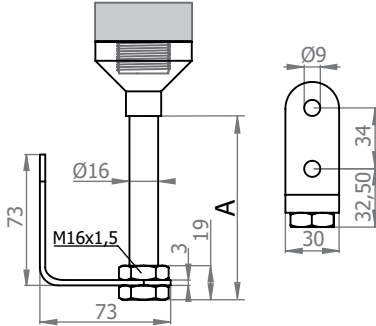


Boru Materyali Ext. Tube Material	Alüminyum Aluminium
Taban Materyali Base Material	Galvanize Sac Galvanized Sheet

	..-KL1-..	..-KL2-..	..-KL3-..	..-KL4-..	..-KL5-..
A	64 mm	144 mm	244 mm	344 mm	444 mm
Ağırlık Weight	143 gr	163 gr	187 gr	211 gr	235 gr

Montaj Aparatları / Mounting Apparatus

Uzatma Borusu ile Döner Taban Montaj / Rotating Base Mount with Extension Tube

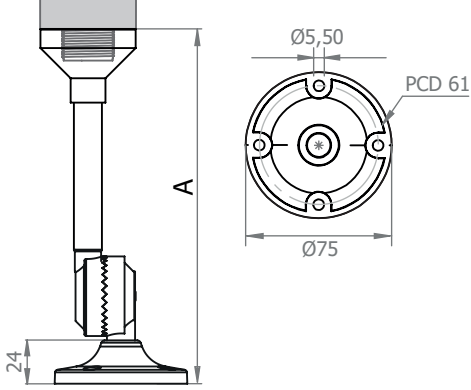

Boru Materyali Ext. Tube Material	Alüminyum Aluminium
Taban Materyali Base Material	ABS

	..-KD-..	..-KD1-..	..-KD2-..	..-KD3-..	..-KD4-..	..-KD5-..
A	116 mm	196 mm	296 mm	396 mm	496 mm	596 mm
Ağırlık Weight	80 gr	98 gr	122 gr	146 gr	170 gr	194 gr